


クロス下地
ペンキ下地
廻り縁
(塩ビ)
廻り縁
(アルミ)
ジョイナー
(塩ビ)
ジョイナー
(アルミ)
ジョイナー
(金属折曲)
ジョイナー
(断熱材用)
アングル等
(塩ビ)
アングル等
(アルミ)
加工案内
塗装案内
階段用
巾木
クイーンルー
用
浴室天井
スパンドレル
点検口
ビス
接着剤
養生作業具
断熱工事材
左官

天井システム (取寄品)

品番が00-00は取寄品です。納期をご確認下さい。
サトウ巧材 www.sato-kozai.com

●アルミルーバーシステム


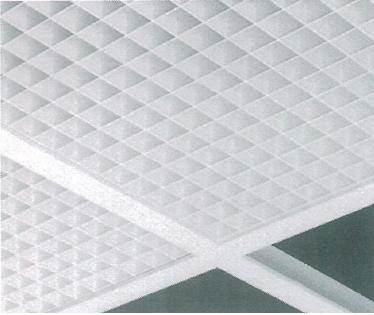


ルミ格子 (ランナー工法)


※付属部材は500Pにございます。

| | 呼 称 | アルミ 板厚(mm) | 色 | セルサイズ(mm) | | | 重量 (kg／枚) | パネルサイズ (mm) | 割付寸法 A×B(mm) |
|-------|--------|---------------|-----------|-----------|----|----|--------------|----------------|-----------------|
| | | | | L | W | H | | | |
| 55-01 | N-15S | 0.6 | シルバー・ホワイト | 15 | 15 | 15 | 3.1 | 630×1260 | 640×1270 |
| 55-02 | N-15M | 0.6 | ホワイト | 15 | 15 | 15 | 3.2 | 900× 900 | 910× 910 |
| 55-03 | N-15LL | 0.6 | ホワイト | 15 | 15 | 15 | 6.2 | 1260×1260 | 1270×1270 |
| 55-04 | N-20S | 0.6 | ホワイト | 20 | 20 | 20 | 3.2 | 640×1280 | 650×1290 |
| 55-05 | N-25S | 0.8 | シルバー・ホワイト | 25 | 25 | 25 | 4.0 | 650×1300 | 660×1310 |
| 55-06 | N-25M | 0.8 | ホワイト | 25 | 25 | 25 | 3.9 | 900× 900 | 910× 910 |
| 55-07 | N-25LL | 0.8 | ホワイト | 25 | 25 | 25 | 8.0 | 1300×1300 | 1310×1310 |


※特注色・特注サイズは別途ご相談ください。

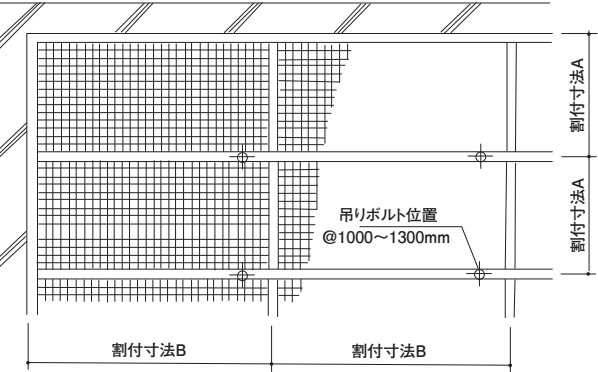

ランナー工法 ランナー組みの交点でクロスジョイントと直ジョイントが重ならないように割付して下さい。

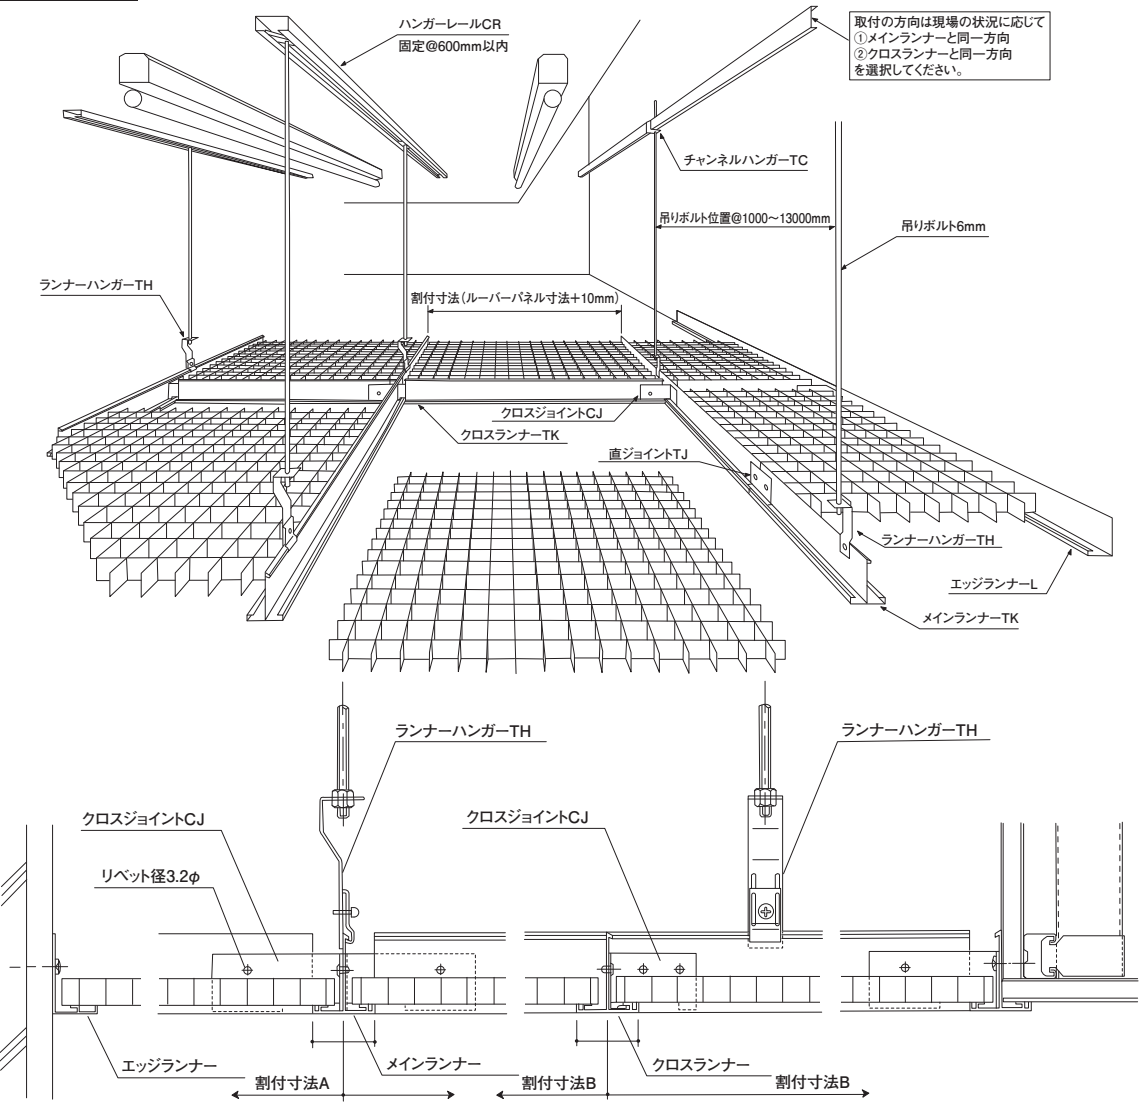

●アルミルーバーシステム


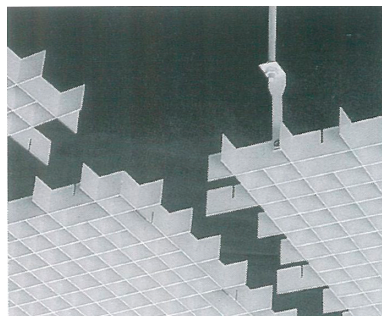


ルミ格子(シームレス工法)



※付属部材は500Pにございます。

| 呼 称 | アルミ 板厚(mm) | 色 | セルサイズ(mm) | | | 重量 (kg/㎡) | 割付寸法 A×B(mm) | |
|-------|---------------|-----|-----------|----|----|--------------|-----------------|---------|
| | | | L | W | H | | | |
| 55-11 | SE-15(受注生産品) | 0.6 | ホワイ | 15 | 15 | 15 | 3.9 | 600×600 |
| 55-12 | SE-25(受注生産品) | 0.8 | ホワイ | 25 | 25 | 25 | 4.8 | 600×600 |
| 55-13 | SE-40(受注生産品) | 0.8 | ホワイ | 40 | 40 | 40 | 5.1 | 640×640 |

※特注色は別途ご相談ください。

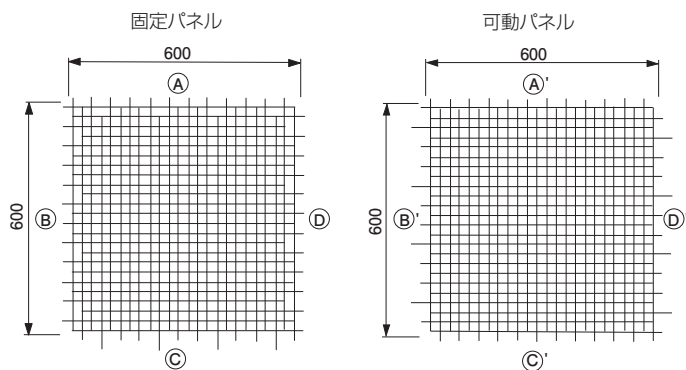

シームレス工法

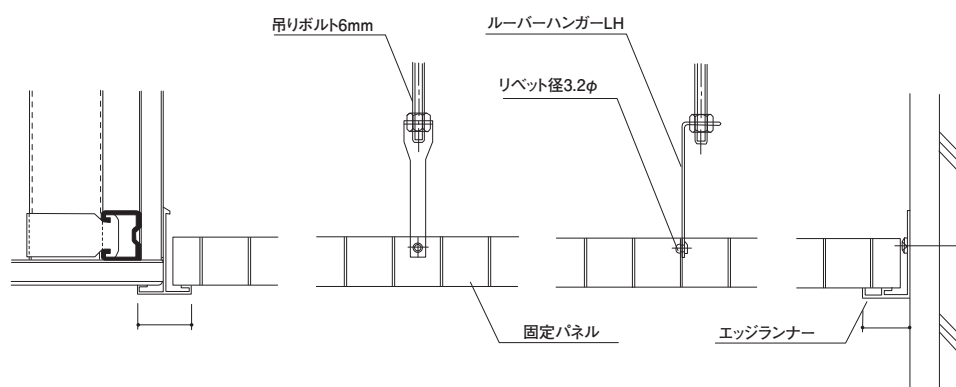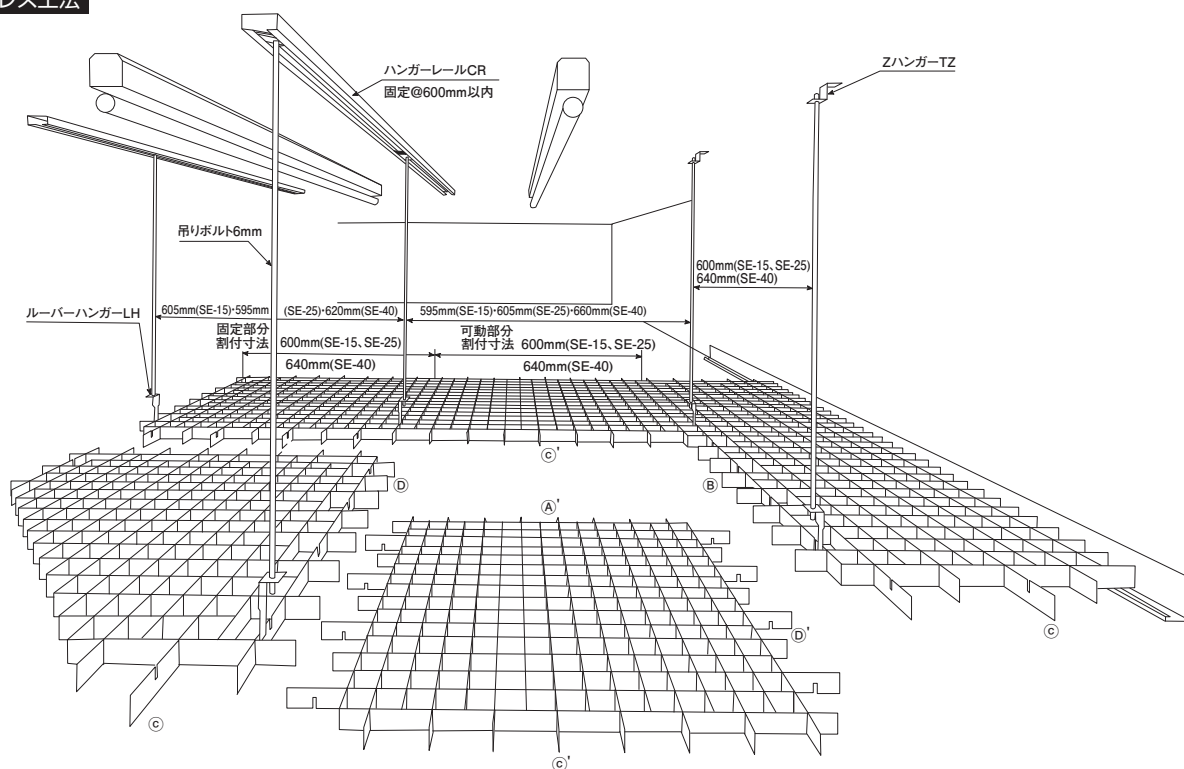

クロス下地
ペンキ下地

廻り縁
(塩ト)

廻り縁
(アルミ)

ジヨイナ
(塩ビ)

ジョイナー
(アルミ)

ジョイナー
(金属折曲)

（断熱材用）ジヨイナー

アングル等
(塩ビ)

（アルミ）

加工案内
塗装案内

床用階段用

巾木
クリーンルーム用

浴室天井

スバンドレル

点検口

ビス
接着剤

養生・作業具
断熱工事材


左官

クロ
ス下
地地
(廻
り縁
(廻
り縁
(ジョ
イナ
(廻
り縁
(ジョ
イナ
(ジョ
イナ
(断熱
材用)
ア
ン
グ
ル
等
(ア
ル
ミ
)
加
工
案
内
床
用
巾
木
角
浴
室
天
井
ス
パ
ン
ド
レ
ル
点
検
口
ビス
接
着
剤
養生
作
業
具
断熱
工
事
材
左
官

天井システム (取寄品)

品番が00-00は取寄品です。納期をご確認下さい。
サトウ巧材 www.sato-kozai.com

●アルミルーバーシステム (取寄品)

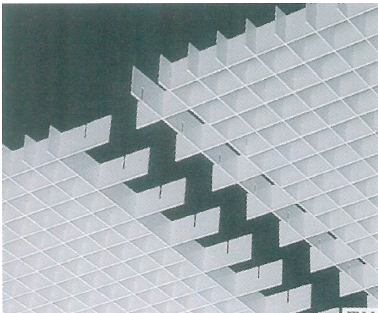


材質:アルミニウム A3003P(JIS H4000)
色調:ホワイト(ポリエステル系粉体塗装)
※特注色、特注パネルサイズはご相談下さい。


ルミ格子 (ライン工法) アルミルーバー

※付属部材は500Pにございます。


| 呼 称 | アルミ 板厚(mm) | 色 | セルサイズ(mm) | | | 重量 (kg/枚) | 割付寸法 A×B(mm) |
|---------------|---------------|------|-----------|----|----|--------------|-----------------|
| | | | L | W | H | | |
| 55-16 DM-15S | 0.6 | ホワイト | 15 | 15 | 15 | 3.1 | 630×1245 |
| 55-14 DM-15TM | 0.6 | ホワイト | 15 | 15 | 15 | 2.2 | 795× 690 |
| 55-17 DM-15M | 0.6 | ホワイト | 15 | 15 | 15 | 2.6 | 960× 690 |
| 55-15 DM-15TL | 0.6 | ホワイト | 15 | 15 | 15 | 3.1 | 1155× 690 |
| 55-18 DM-15L | 0.6 | ホワイト | 15 | 15 | 15 | 3.6 | 1350× 690 |
| 55-19 DM-20MK | 0.6 | ホワイト | 20 | 20 | 20 | 2.4 | 960× 640 |
| 55-20 DM-20L | 0.6 | ホワイト | 20 | 20 | 20 | 3.2 | 1280× 640 |
| 55-21 DM-25S | 0.8 | ホワイト | 25 | 25 | 25 | 3.9 | 650×1275 |
| 55-26 DM-25TM | 0.8 | ホワイト | 25 | 25 | 25 | 2.6 | 800× 675 |
| 55-22 DM-25M | 0.8 | ホワイト | 25 | 25 | 25 | 3.1 | 950× 675 |
| 55-27 DM-25TL | 0.8 | ホワイト | 25 | 25 | 25 | 3.7 | 1150× 675 |
| 55-23 DM-25L | 0.8 | ホワイト | 25 | 25 | 25 | 4.3 | 1350× 675 |
| 55-24 DM-40MK | 0.8 | ホワイト | 40 | 40 | 40 | 3.1 | 960× 640 |
| 55-25 DM-40L | 0.8 | ホワイト | 40 | 40 | 40 | 4.4 | 1360× 640 |




A面で連結します。B面では連結できませんのでご注意下さい。

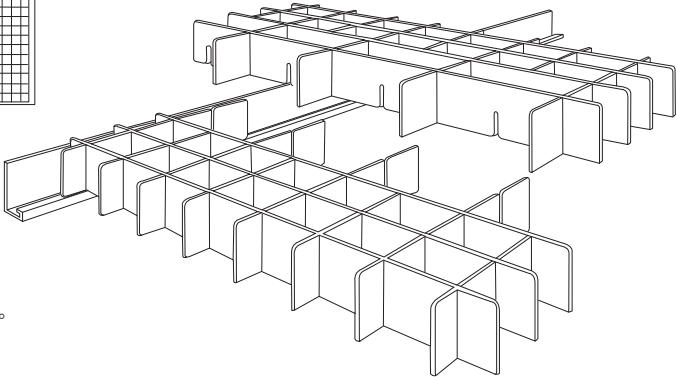

●プラスチックルーバー

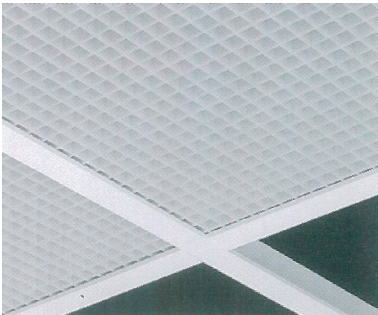

材質:ポリスチレン
色調:シルバー・ゴールド(アクリル系メタリック塗装)
★指定色塗装(日塗工色)が可能です。
ただし、一発注単位定尺20枚以上が基準です。




パネルラインの目違い用
クリップです。

55-47 ハイライトクリップ

ハイライト(ランナー工法) プラスチックルーバー

※付属部材は500Pにございます。

| 呼 称 | ポリスチレン 板厚(mm) | 色 | セルサイズ(mm) | | | 重量 (kg/枚) | パネルサイズ A×B(mm) | 割付寸法 A×B(mm) |
|---------------|------------------|------|-----------|------|------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | L | W | H | | | |
| 55-410 HW-12 | 1.2~1.8 | 乳 半 | 15.2 | 15.2 | 12.3 | 1.9 | 625×1263 | 635×1275 |
| 55-411 HC-12 | 1.2~1.8 | クリアー | 15.2 | 15.2 | 12.3 | 1.9 | 625×1263 | 635×1275 |
| 55-412 HS-12A | 1.2~1.8 | シルバー | 15.2 | 15.2 | 12.3 | 1.9 | 625×1263 | 635×1275 |
| 55-413 HG-12A | 1.2~1.8 | ゴールド | 15.2 | 15.2 | 12.3 | 1.9 | 625×1263 | 635×1275 |
| 55-48 HW-15M | 1.2~1.8 | 乳 半 | 15 | 15 | 15 | 2.7 | 900× 900 | 910× 910 |

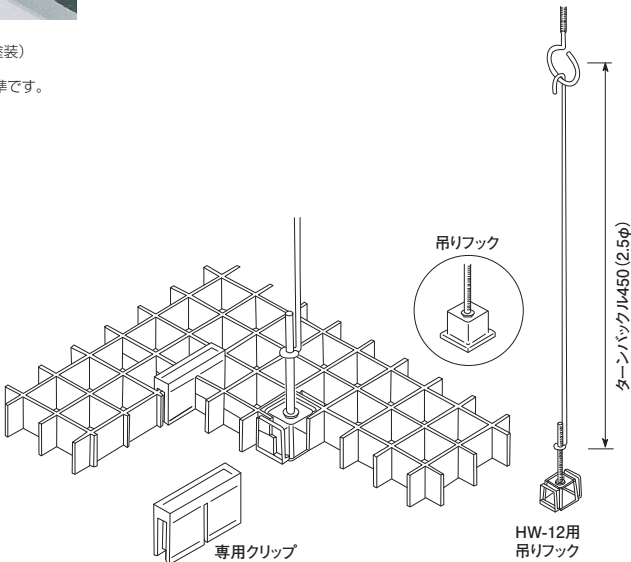

自重の垂れ(幅700以上の使用)の矯正には、
専用のターンバックル、またパネルラインの目違
いには専用クリップをご使用ください。

天井システム (受注生産品)

●天井メッシュシステム



メッシュパネル (ランナー工法)




フラットハードメッシュ
規格外パネルサイズは、規格品よりのカット製品にて承ります。

(55-84) フラットハードメッシュ (MPF) (受注生産品)

※付属部材は500PIにございます。

| セルピッチ (mm) | 素 材 | パネルサイズ (mm) | 規 格 | | | |
|---------------|-------|----------------|------|------|------|------|
| | | | 3.2φ | 4.0φ | 4.5φ | 5.0φ |
| 50×50 | スチール | 992×992 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | ステンレス | 1000×2000 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 75×75 | スチール | 1050×1950 | ○ | ○ | ○ | |
| | ステンレス | 1050×1950 | ○ | ○ | | |
| 100×100 | スチール | 992×992 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | ステンレス | 1000×2000 | ○ | ○ | ○ | ○ |

- 材質の関係上、自重による若干のたれが生じる場合があります。
- 粉体塗装 (ポリエステル系焼付塗装) の標準色はホワイト・ブラックの2色です。
- 各メッシュパネルの両端部についてセルピッチとパネルサイズの関係上、パネルの両端部にセルピッチと異なる耳端部が残る場合があります。(その場合、パネル周囲部にメッシュ棒は廻りません)メッシュロック取付など両端部にメッシュ棒が必要な場合は別途お申し付けください。
- 標準セルピッチ以外も製作可能な製品があります。
- 受注生産品ですので、具体的な納期などは前もってお問い合わせください。
- パネル表面の仕上げ
スチール
=ホワイト・ブラック (粉体塗装)
ステンレス=無垢 (電解研磨)

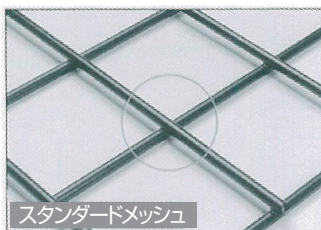

スタンダードメッシュ
規格外パネルサイズオーダーにて製作可能です。
(割付サイズ: 1000mm×1500mm以内)



(55-85) スタンダードメッシュ (MPS) (受注生産品)

※付属部材は500PIにございます。

| セルピッチ (mm) | 素 材 | パネルサイズ (mm) | 規 格 | | | |
|---------------|-------|----------------|------|------|------|------|
| | | | 3.2φ | 4.0φ | 5.0φ | 6.0φ |
| 50×50 | スチール | 992×992 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | ステンレス | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 80×80 | スチール | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | ステンレス | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 100×100 | スチール | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | ステンレス | | ○ | ○ | ○ | ○ |


メッシュロック

軽度の衝撃に対する落下防止金具です。体育館などのご採用 (防球対策など) については別途ご相談ください。




(55-77) SP-35S

ステンレス製 / t=1.6 / 無垢・ブラック (電着塗装)
ホワイト (焼付塗装)



(55-78) SP-75S

ステンレス製 / t=1.6 / 無垢・ブラック (電着塗装)
ホワイト (焼付塗装)

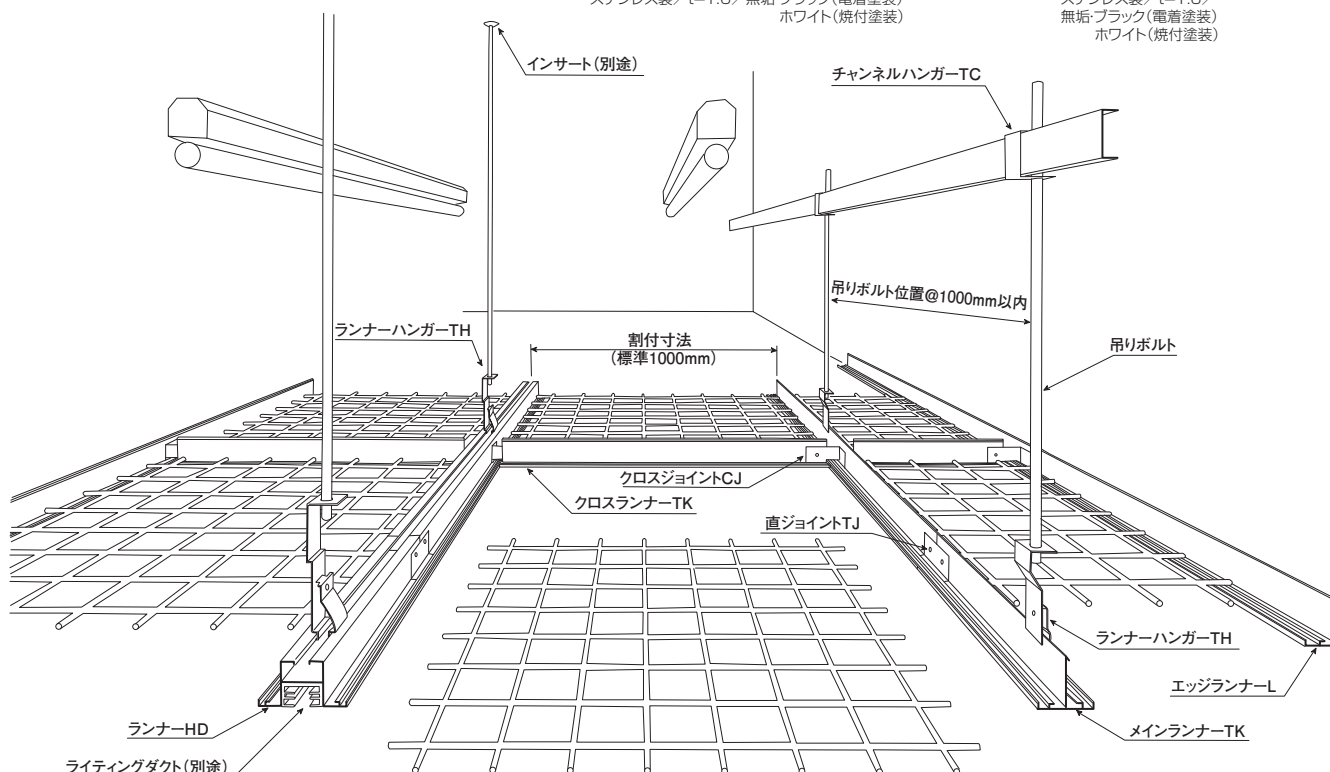

日塗工色仕上げ可能です。ご相談下さい。


クロス下地
ペンキ下地
廻り縁
(塩ビ)
廻り縁
(アルミ)
ジョイナー
(塩ビ)
ジョイナー
(アルミ)
ジョイナー
(金属折曲)
ジョイナー
(断熱材用)
アングル等
(塩ビ)
アングル等
(アルミ)
加工案内
塗装案内
階段用
床用
巾木
クイーンルーム
浴室天井
スバンドレ
点検口
ビス
接着剤
養生作業具
断熱工事材
左官

品番が00-00は取寄品です。納期をご確認下さい。
サトウ巧材 www.sato-kozai.com

天井システム (取寄品)

●天井ルーバーシステム・メッシュシステム用付属部材

ランナー

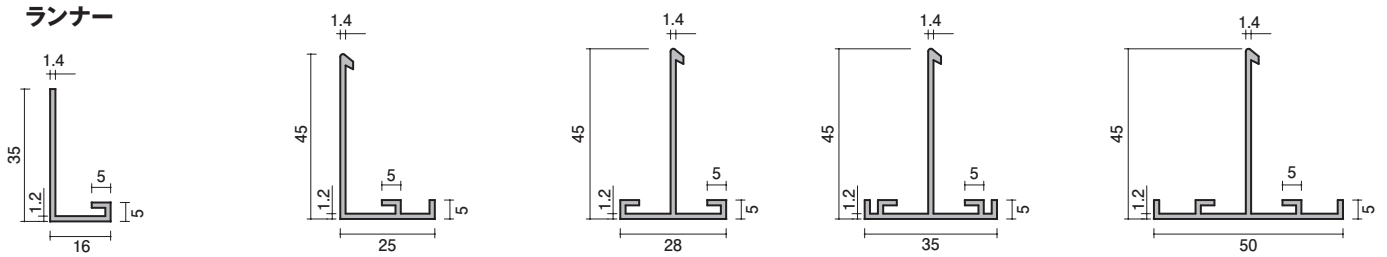

55-60 L-16N

アルミ製/3m
シルバー・ホワイト

55-62 LK-25

アルミ製/3m
シルバー・ホワイト・ブラック

55-64 TK-28N


アルミ製/3m
シルバー・ホワイト

55-29 TK-35N

アルミ製/3m
シルバー・ホワイト・ブラック

55-66 TK-50N


アルミ製/3m
シルバー・ホワイト・ブラック

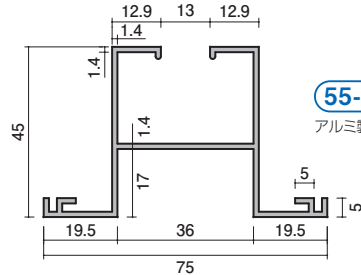

55-68 HD-75N


アルミ製/3m/シルバー・ブラック

ハンガーレール




55-74 CR-25

アルミ製/3m/シルバー
専用ナット6個付き (SUS304)




直ジョイント(SUS-304)

クロスジョイント(SUS-304)




55-81 TJ-28S

ステンレス製/t=1.2
無垢・ホワイト・ブラック



55-82 CJ-28S


ステンレス製/t=1.2
無垢・ホワイト・ブラック



55-83 CJ-75S


ステンレス製/t=1.2
無垢・ブラック・ホワイト

ランナーハンガー(SUS-304)




55-50 TH-100S-A

ステンレス製/t=1.5
無垢・ホワイト・ブラック



55-51 TH-100S-B


ステンレス製/t=1.5
無垢・ホワイト・ブラック



55-58 TH-125S (HD-75N用)

ステンレス製/t=1.5
無垢・ブラック


ルーバーハンガー(SUS-304)



55-59 LH-70S

ステンレス製/t=1.2
ホワイト (SE固定パネル1枚あたり2ヶ付)


Zハンガー(SUS-304)



55-79 TZ-35S


ステンレス製/t=1.5
無垢・ホワイト・ブラック

チャンネルハンガー(SUS-304)



55-70 TC-40S-A


ステンレス製/t=1.5
無垢・ホワイト・ブラック



55-71 TC-40S-B

ステンレス製/t=1.5
無垢・ホワイト・ブラック

落下防止補助ワイヤー (壁ぎわの場合)



55-72 WS-50S (2本入)

ワイヤー・ステンレス製/500mm/φ1.0
ストッパー・真鍮製/ニッケルメッキ仕上