


クロス下地
ペンキ下地
廻り縁
(塩ビ)
廻り縁
(アルミ)
ジョイナー
(塩ビ)
ジョイナー
(アルミ)
ジョイナー
(金属折曲)
ジョイナー
(断熱材用)
アングル等
(塩ビ)
アングル等
(アルミ)
加工案内
床用
階段用
巾木
コーナー角
浴室天井
スバンドレル
点検口
ビス
養生作業具
断熱工事材
左官


断熱、防音・吸音工用部材

品番が(00-00)は取寄品です。納期をご確認下さい。
サトウ巧材 www.sato-kozai.com

●スピンドル鋲接着工法用部材

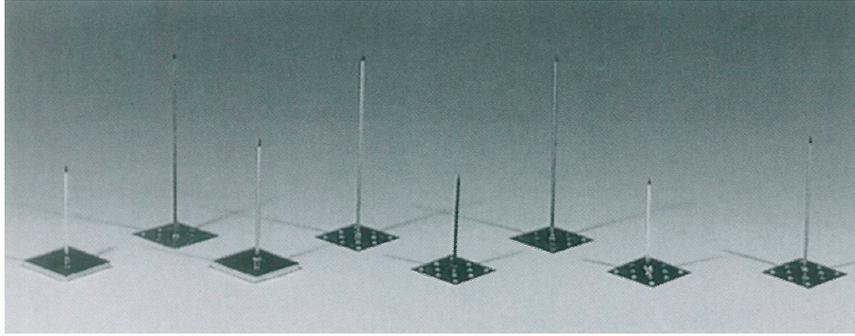

割付例



アルミスピンドル鋲AG硬質PKボタンセット (取付材+7mm)

	スピンドル鋲規格	梱包明細
60-56	1.6×32mm	鋲1000本/ボタン(白) 1000個
60-57	1.6×57mm	接着剤SP-50 (200g) 3本入

アルミスピンドル鋲AG硬質PKボタンハーフセット (取付材+7mm)

	スピンドル鋲規格	梱包明細
60-580	1.6×32mm	鋲500本/ボタン(白) 500個
60-581	1.6×57mm	接着剤SP-50 (200g) 2本入

ステンスピンドル鋲硬質ボタンセット (取付材+7mm)

	スピンドル鋲規格	梱包明細
60-591	1.6×57mm	鋲1000本/ボタン(白) 1000個 接着剤SP-50 (200g) 3本入



60-63 SP-50 F☆☆☆☆
合成ゴム系/200g×60本入
標準使用量:0.6g/本(スピンドル鋲)
適用箇所:屋内

60-65 Gクリヤー JIS F☆☆☆☆
速乾型合成ゴム(170mℓ×10本)×6箱

アルミ合金軟質スピンドル鋲 (取付材+15mm以上)


	スピンドル鋲規格	梱包明細
60-42	1.6×30mm	鋲1000本入(ワッシャー付) 接着剤SP-50 (200g) 3本入
60-44	1.6×38mm	
60-46	1.6×50mm	
60-47	1.6×55mm	
60-49	1.6×65mm	
60-50	1.6×75mm	1000本入(ワッシャー付) 接着剤SP-50 (200g) 5本入
60-52	2.0×100mm	
60-53	2.0×125mm	

※同梱のワッシャーは亜鉛鉄板製


●防音・吸音工事打ち込み工法用部材

	呼称	全長	色	対応材厚み	梱包明細
60-400	ブラファス8-25-50	50mm	シロ	25mm	500本/ケース×2
60-401	ブラファス8-50-75	75mm	シロ	50mm	500本/ケース×2

※500本単位出荷可 グレー・ブラックは受注生産



施工手順

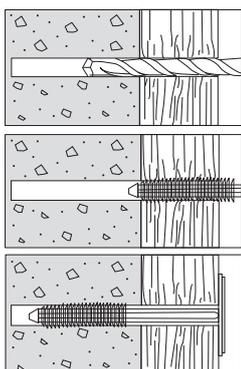

- 断熱材を割り付けに従い所定の位置に押さえつけ、ハンマードリルで孔をあけます。
- 断熱材を押さえたまま、ブラファスを孔に差し込みます。
- ブラファスの頭部が断熱材を押さえるまで、プラスチック及び木製ハンマーなどで軽く打ち込みます。

割付例

